



Good Voice



GV-BLE

GV-SA01-D

歐克好聲音 輔助聽器
使用說明書

A vertical bar on the left side of the page, transitioning from blue at the top to orange at the bottom.

注意事項	2
歐克好聲音 內容物	3
主機功能說明	4
耳機功能說明	5
開始使用	6
使用情境	8
充電與燈號顯示	10
產品規格	12
製造廠資訊	13
保固書	14

注意事項

1. 感謝您購買歐克好聲音。在使用本產品之前，請認真閱讀本使用說明。
2. 請勿自行維修、自行拆卸、或以任何方式改造本產品，否則會失去保固的權利，如有任何疑問請與經銷商聯絡。
3. 請妥善保管本手冊，以備日後查閱。
4. 請將產品遠離電磁環境；遠離過度潮濕、煙塵等惡劣環境。
5. 請勿使用任何腐蝕性或磨損性清潔劑清潔本產品。
6. 本產品不防水，請勿潑水或將產品浸入水中。
7. 請不要使用過大的力度擠壓產品。
8. 請不要將產品放在直射陽光下或置於火烤環境，請遠離高溫和低溫環境。
9. 請不要劇烈震動或撞擊產品。
10. 建議在使用產品之前確認本產品音量為您可接受的程度，再將耳機放入耳朵。開始收聽後逐漸調整音量，到適合為止。出現耳鳴時，請調低音量或停止使用。
11. 確保本產品放置於安全處，避免兒童觸摸發生意外及掉落。
12. 本產品在正常情況下，3 小時即可完成充電，建議完成充電後，請拔除充電線，請勿充電過長時間。
13. 鋰電池須由原廠更換，使用者不可自行更換（注意：如果電池更換不當會有爆炸危險，只能用同樣類型或等效類型的電池來更換）；為保護環境，廢棄電池請交給專業機構回收處理。
14. 電池的壽命可能會隨使用條件、生產時間的不同而有所不同。
15. 本產品可能會由於軟體的更新而導致實際使用與說明書內容產生差異，請以購買的產品為準，使用說明僅供參考。

歐克好聲音 內容物

若有缺少的配件，請連絡您的經銷商。

GV-BLE 包裝



▲歐克好聲音
藍牙耳機傳輸器



▲無線藍牙耳機



▲使用說明書
(含保固書)



▲外接麥克風

▲一對二充電線
Type-C + Micro USB

GV-SA01-D 包裝



▲歐克好聲音



▲無線藍牙耳機



▲使用說明書(含保固書)



▲外接麥克風




▲一對二充電線
Type-C + Micro USB



▲Micro USB 充電線

主機功能說明

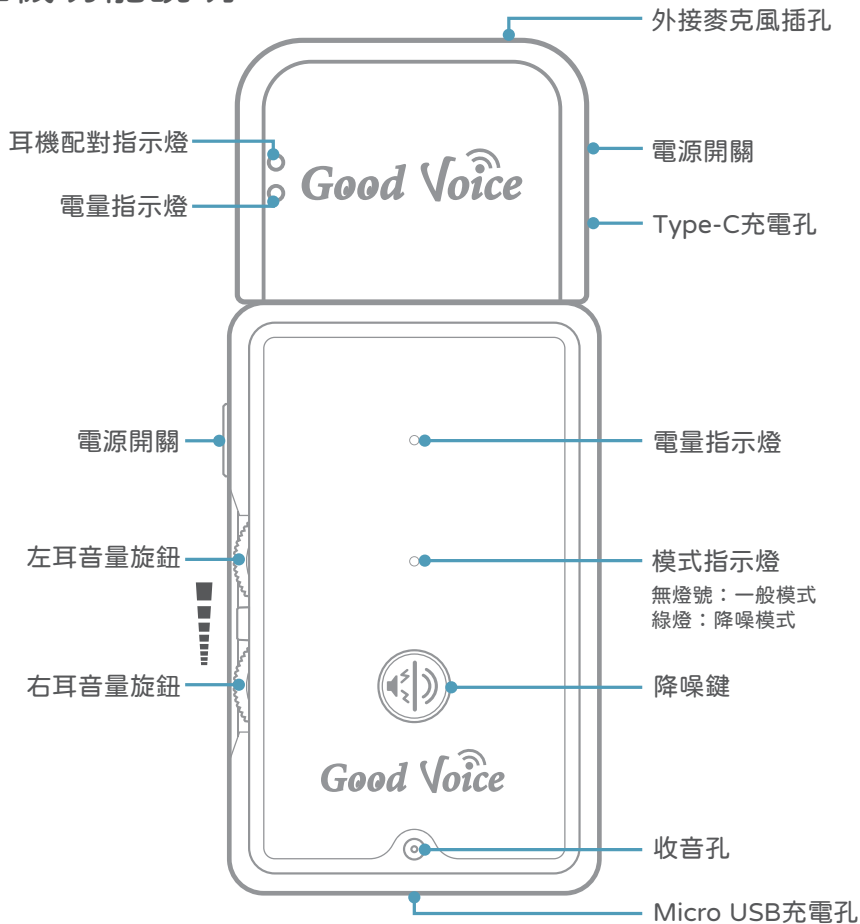

耳機功能說明



※ 歐克好聲音僅能與隨附的藍牙無線耳機搭配使用。

開始使用



※ 耳機與主機會自動配對

- 搜尋中：耳機藍燈間隔閃爍，每個間隔閃兩次。藍牙裝置藍燈閃爍。
- 連線成功：耳機通知「Bluetooth connected (藍牙已連線)」，耳機藍燈每次間隔亮一次。配對指示燈常亮。

1


開啟主機

- ▲ 按兩個電源開關開啟主機。
- ▲ 藍牙裝置的藍燈緩慢閃爍，直到與耳機配對成功。

2

開啟藍牙耳機

- ▲ 長按電源開關約 3 秒，耳機開機。

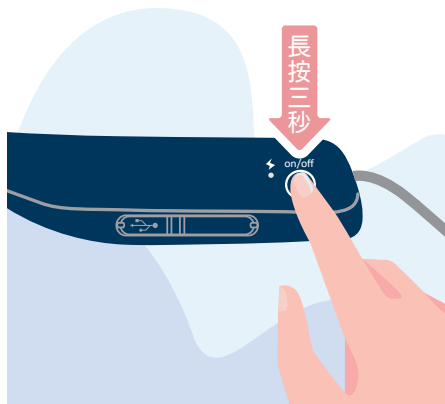



戴上藍牙耳機

- ▲ 將無線藍芽耳機掛上脖子，耳機電源開關會在您的左側。



調節音量

- ▲ 音量旋鈕可調整左右耳音量至適當大小。上方旋鈕為左耳音量，下方為右耳音量；往上則逐漸大聲，往下則逐漸小聲。

※ 音量調愈大，愈容易產生回饋音，此時請將主機與耳機距離拉遠。

使用情境

適用各式場合，與人溝通無障礙。

吵雜環境時

當覺得周圍環境吵雜時，按一下降噪鍵，可降低環境噪音。此時下指示燈顯示為藍色 ●。再按一下則可離開此模式。



外出時

將包裝隨附的麥克風線接頭，連接至外接麥克風插孔，將麥克風夾在可收音處，以得到最佳收音效果。必要時，搭配降噪使用。



看電視

主機置於電視喇叭旁收音，可達到最佳效果。





開會

主機置於會議室中心，清楚聆聽各方發言。



充電與燈號顯示

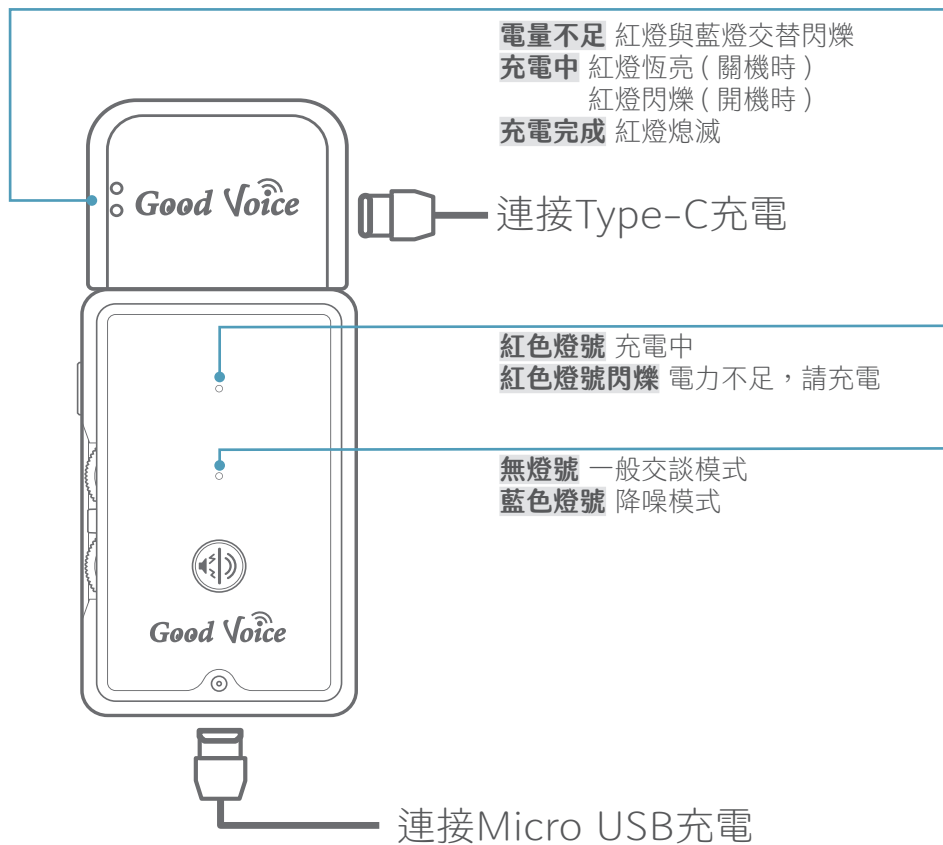

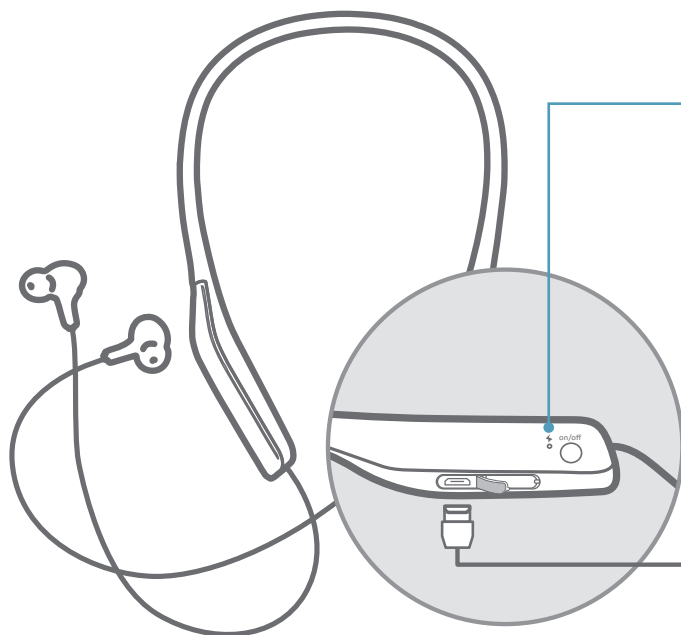

電量不足 紅燈閃爍、
耳機發出低電力警告

充電中 紅燈恆亮

充電完成 紅燈熄滅

打開保護蓋後，
連接Micro USB充電

產品規格

歐克好聲音 輔助聽器

型號：GV-SA01
充電方式：鋰充電電池
充電時間：2 小時
最大功率輸出：25mw
音量調整：32 段數位調整
頻率響應：20HZ~20KHZ
音效處理：DSP 數位處理器
充電電壓、電流：5V / 500mA

歐克好聲音 藍牙耳機傳輸器

型號：GV-BLE
藍芽版本：5.0
藍芽協定：A2DP，AVRCP，HFP，HSP
射頻傳輸：CLASS 2
射頻範圍：2.402 — 2.480GHZ
電池：280mAh/3.8V
使用時間：8 小時

藍牙耳機

型號：BTH30
藍芽版本：5.0
藍芽協定：A2DP，AVRCP，HFP，HSP
射頻傳輸：CLASS 2
射頻範圍：2.402 — 2.480GHZ
電池：280mAh/3.7V
使用時間：8 小時

製造廠資訊

訊映光電股份有限公司

OK Biotech Co., Ltd.

地址：新竹市東區埔頂里公道五路二段 91 號、91 號 2-6 樓

網址：www.okbiotech.com

免付費服務專線：0800-035-218

台灣製造



NCC 警語：

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

保固書

謝謝您購買「歐克好聲音 GV-BLE / GV-SA01-D」。本保固書對所銷售之產品，提供自購買日起 1 年保固，請妥善保存。

型號：☐ GV-BLE / ☐ GV-SA01-D

購買人：

聯絡地址：

聯絡電話：

電子信箱：

製造批號：

購買日期：

購買處：

- 一．下述情況者，本公司得酌收材料費成本：
 - 未按操作手冊使用及使用過當者。
 - 因天災或人為刻意破壞者。
 - 擅自拆除、焊接、修改或調整者。
- 二．消耗性零件不在保固範圍內。
- 三．標於主機上之黏貼物均有其意義，切勿自行撕毀。
- 四．未蓋店章或資料填寫不實者，恕本公司不負責免費維修。

經銷點或店家印鑑

NOTES

NOTES
